



# Störi

## Basic-Infrarot-Panels

Die Freiheit, Räume neu zu gestalten



Mit ihrem modernen Design fügen sich die innovativen Infrarot-Panels von Störi wie ästhetische Gestaltungselemente elegant ins Raumbild ein.

Die Basic-Infrarot-Panels sind in vier verschiedenen Leistungen erhältlich, dabei



kann aus 17 unterschiedlichen Farbtönen ausgewählt werden.

Die Panels sind mit einer mineralbeschich-


teten Oberfläche versehen und können für Wand- und Deckenmontage verwendet werden. Die entsprechenden Montagehalterungen sind im Lieferumfang enthalten. Ebenso ist standardmässig ein 3m Anschlusskabel mit vormontiertem Stecker angebracht.

Bei der Deckenmontage ist zu beachten, dass der empfohlene Mindestabstand zum Boden bei dem 850W-Panel 3m resp. beim 700W-Panel 2.7m beträgt. Für die kleineren Geräte reicht ein Abstand von 2.5m.

Um die optimale Heizleistung zu erhalten, dürfen diese Infrarotstrahler nicht direkt gegenüber einer Fensterfront angebracht

werden.


Die Geräte sind Spritzwasser geschützt (IP 44), ein Sicherheitsthermostat, der ein Überhitzen der Oberfläche verhindert, ist ab Werk verbaut. Ein integrierter Raumtemperaturregler ist nicht vorhanden, dieser kann separat bestellt werden.

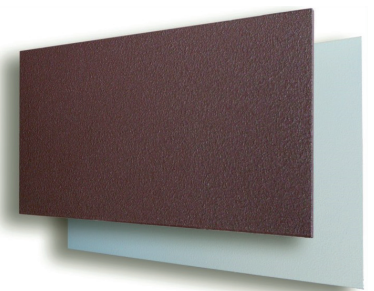

### Technische Daten

Basic Infrarot-Panel	Typ	Leistung	Masse	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MWST
	300 U*	300 W	592 x 592 x 30 mm	5 kg	White   F5401161	570.80
	600 U*	600 W	1192 x 592 x 30 mm	9.6 kg	White   F5401162	678.50
	700 U*	700 W	1192 x 592 x 30 mm	9.2 kg	White   F5401163	721.60
	850 U*	850 W	1192 x 800 x 30 mm	11.2 kg	White   F5401174	797.00

#### Verfügbare Farben für Basic Infrarot-Panel

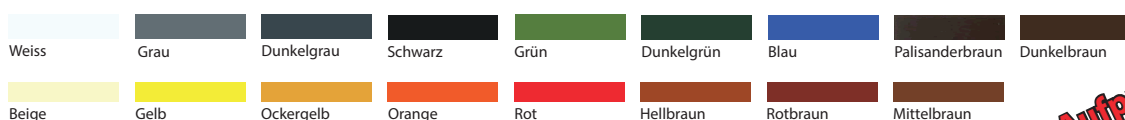





Bitte beachten Sie, dass leichte Farb- und Musteränderungen naturbedingt möglich sind und akzeptiert werden müssen.




**Kein Aufpreis für Farbmodelle!**




## Zubehör

Aluminiumrohrrahmen	Konzipiert für	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
	Basic-Panel 300U*	F5401228	107.70
	Basic-Panel 600U* / 700U*	F5401229	118.45
	Basic-Panel 850U*	F5401226	183.10
Aluminiumrohrrahmen für eine ästhetische Aufwertung Ihres Basic-Panels			
Bitte beachten Sie, dass dieser Rahmen nur bei Wandmontage verwendet werden kann.			

Versenkrahmen	Konzipiert für	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
	Basic-Panel 300U*	F5401224	129.25
	Basic-Panel 600U* / 700U*	F5401225	172.30
Der Versenkrahmen ermöglicht es, die Basic-Panels bündig in einer Gipsdecke zu installieren. Durch diesen Rahmen entsteht nicht nur ein sauberer Übergang zwischen Panel und Decke, er dient gleichzeitig dazu die entsprechenden Sicherheitsabstände einzuhalten.			
Bitte beachten Sie, dass dieser Rahmen nur bei Deckenmontage verwendet werden kann.			

Raumthermostat - Funk	Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
<p>Programmierbar, zentraler Betriebsartenwahlschalter, Tages- und Wochenprogramm, einstellbare Anzeige: Sollwert/Istwert, einfacher Batteriewechsel, Batterielebensdauer mind. 2 Jahre, zum Aufstellen oder Wandbefestigung</p> 	Funk-Thermostat X2D		135 x 80 x 25 mm	906420	161.55
<p>Batteriebetrieben, 5-30°C, umschaltbare Temperaturen (Aus, Frostschutz, Absenkung, Auto, Komfort), Batterielebensdauer mind. 2 Jahre, ohne Tages- oder Wochenprogramm</p> 	Funk-RTR X2D		80 x 80 x 23 mm	906421	129.25
<p>230V, Schraubklemmen, Kabelführung nach unten aus dem Gehäuse, IP 44, bei Störung manuelle Bedienung möglich, Funkverbindung wird nach Stromausfall selbständig wiederhergestellt</p> 	Funk-Empfängereinheit X2D	16 A	120 x 54 x 25 mm	906430	140.00

Raumthermostat - Aufputzmontage	Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
<p>Reinweiss, 5...30°C, 1 Oe, 1 Schalter Ein/Aus, 1 Kontroll-Lampe „Regler fordert Wärme an“, Nachtabenkung über externe Schaltuhr möglich</p> 	RTR-E 6202	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906055E	75.40
<p>0-40°C, IP 30, Programmierbar, zentraler Betriebsartenwahlschalter, Tages- und Wochenprogramm, einstellbare Anzeige: Sollwert/Istwert, einfacher Batteriewechsel, Batterielebensdauer mind. 2 Jahre, Wandbefestigung</p> 	RTU	5 A	81 x 135 x 22 mm	906450	140.00
<p>Steckdosenthermostat reinweiss mit 2,5m Kabel, 230V, 5°...30°C, 1 Oe, 1 Schalter Ein/Aus, 1 Kontroll-Lampe „Regler fordert Wärme an“</p> 	RTR-E 6312	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906122	96.95

Raumthermostat - Unterputzmontage	Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
<p>5-30°C, 1 Schliesserkontakt, 230V, 2-Punkt- oder PWM-Regelverhalten, Ventilschutz, manuelle Umschaltung, Normal-/Absenk-Temperatur, Timerfunktion 1-23h</p> 	FIT 3R Suisse	10 A	88 x 88 x 25 mm	906027	193.85
<p>5...30°C, 230 V, 1 Schalter Ein/Aus, LED rot „Regler fordert Wärme an“, Temperaturabsenkung 4 K über externe Schaltuhr</p> 	* HE 8015 Suisse	10 A	88 x 88 x 16 mm	906118	64.60
<p>Reinweiss, Temp.Bereich 5...30°C, Schaltleistung 2.2 kW, Schalttemperaturdiff. ca. 0.5 K, Temperaturabsenkung 3 K über externe Schaltuhr möglich</p> 	Edizio due 4251	10 A	59 x 59 x 34 mm	906110	113.10

\* Verfügbar solange Vorrat