



störi®



Störi

Basic-panneaux-infrarouges

La liberté de réagencer les espaces

Avec leur design moderne, les panneaux innovants Störi s'intègrent élégamment comme des éléments décoratifs esthétiques.

Les Basic-panneaux-infrarouges existent en quatre puissances distinctes, avec un choix de 17 couleurs.




Les panneaux sont traités en surface avec un revêtement minéral et peuvent

être utilisés pour un montage mural et en plafond. Les fixations de montage voulues sont fournies. De même, un cordon de raccordement de 3 m est posé en standard avec une fiche prémontée.

Lors du montage en plafond, on veillera à ce que la distance minimale recommandée par rapport au sol soit de 3 m pour un panneau 850W soit de 2.7 m pour un panneau 700W. Une distance de 2.5m suffit pour les appareils plus petits.

Pour obtenir la puissance calorifique optimale, ces radiateurs à infrarouge ne doivent pas être posés juste en face d'une façade vitrée.


Les appareils sont protégés contre les projections d'eau (IP 44), un thermostat de sécurité empêchant la surchauffe de la surface montés en usine. Il n'existe pas de thermostat d'ambiance intégré, celui-ci peut être commandé séparément.

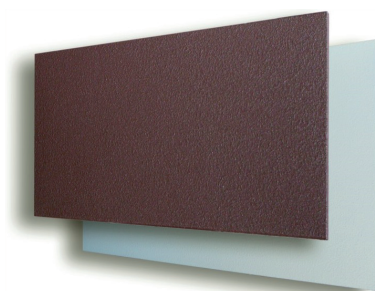

Caractéristiques techniques

Basic-panneaux-infrarouges	Type	Puissance	Dimensions	Poids	Article n°	Prix (CHF) TTC
	300 U*	300 W	592 x 592 x 30 mm	5 kg	White F5401161	570.80
	600 U*	600 W	1192 x 592 x 30 mm	9.6 kg	White F5401162	678.50
	700 U*	700 W	1192 x 592 x 30 mm	9.2 kg	White F5401163	721.60
	850 U*	850 W	1192 x 800 x 30 mm	11.2 kg	White F5401174	797.00


Couleurs disponibles pour les Basic-panneaux-infrarouges

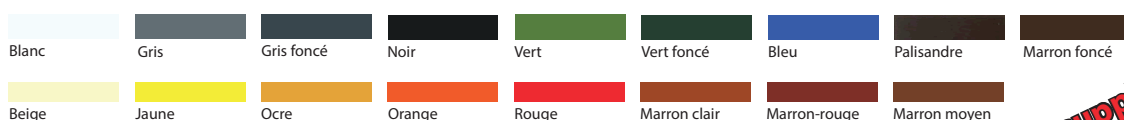


Notez bien que de légères variations de couleur et de motif naturelles sont possibles et doivent être acceptées.

Sans supplément pour les modèles en couleur!

Accessoires

Cadre tubulaire aluminium	Conçu pour	Article n°	Prix (CHF) TTC
 <p>Cadre tubulaire aluminium faisant ressortir esthétiquement de votre Basic-panneau</p> <p>Notez bien que ce cadre s'utilise exclusivement pour un montage en plafond.</p>	Basic-panneau 300U+	F5401228	107.70
	Basic-panneau 600U+ / 700U+	F5401229	118.45
	Basic-panneau 850U+	F5401226	183.10

Cadre pose plafond	Conçu pour	Article n°	Prix (CHF) TTC
 <p>Le cadre pour pose plafond permet d'installer les panneaux basiques au ras d'un plafond plâtre. Ce cadre crée non seulement une jonction propre entre le panneau et le plafond, il sert également à respecter les distances de sécurité requises.</p> <p>Notez bien que ce cadre s'utilise exclusivement pour un montage en plafond.</p>	Basic-panneau 300U+	F5401224	129.25
	Basic-panneau 600U+ / 700U+	F5401225	172.30

Thermostat d'ambiance non filaire	Type	Courant de commutation	Dimensions	Article n°	Prix (CHF) TTC
Sélecteur de mode de fonctionnement programmable et central, programmable journalier et hebdomadaire, affichage réglable : Valeur consigne/réelle, changement de batterie simple, durée de vie batterie au moins 2 ans, à placer debout ou fixation murale.	Thermostat non filaire X2D		135 x 80 x 25 mm	906420	161.55
Fonctionnement sur batterie, 5-30°C, températures commutables (arrêt, antigel, abaissement, auto, confort), durée de vie batterie, au mois 2 ans, sans programme journalier ou hebdomadaire.	RTR non filaire X2D		80 x 80 x 23 mm	906421	129.25
230V, bornes à visser, guide-câble vers le haut depuis le boîtier, IP 44, commande manuelle sur incident, la liaison non filaire est rétablie automatiquement après la panne de courant	Récepteur non filaire X2D	16 A	120 x 54 x 25 mm	906430	140.00

Thermostat d'ambiance - Montage en saillie	Type	Courant de commutation	Dimensions	Article n°	Prix (CHF) TTC
Blanc pur, 5...30°C, 1 Oe, 1 commutateur marche/arrêt, 1 voyant de contrôle „Le régulateur demande de la chaleur“, abaissement nocturne par horloge externe	RTR-E 6202	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906055E	75.40
0-40°C, IP 30, sélecteur de mode de fonctionnement programmable et central, programme journalier et hebdomadaire, affichage réglable : Valeur consigne/réelle, changement de batterie simple, durée de vie batterie au moins 2 ans, fixation murale	RTU	5 A	81 x 135 x 22 mm	906450	140.00
Thermostat à prise blanc pur avec câble 2,5 m, 1 Oe, 1 commutateur marche/arrêt, 1 voyant de contrôle „Le régulateur demande de la chaleur“	RTR-E 6312	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906122	96.95

Thermostat d'ambiance encastré	Type	Courant de commutation	Dimensions	Article n°	Prix (CHF) TTC
5-30°C, 1 contact de travail, 230V, comportement 2 points ou PWM, protection de vanne, commutation manuelle, température normale, d'abaissement, fonction programmation 1 - 23 h	FIT 3R Suisse	10 A	88 x 88 x 25 mm	906027	193.85
5...30°C, 230 V, 1 commutateur marche/arrêt, LED rouge „Le régulateur demande de la chaleur“, abaissement 4 K par horloge externe	* HE 8015 Suisse	10 A	88 x 88 x 16 mm	906118	64.60
Blanc pur, températures 5...30°C, puissance de commutation 2.2 kW, diff. température de commutation env. 0.5 K, abaissement température 3 K possibles via horloge	Edizio due 4251	10 A	59 x 59 x 34 mm	906110	113.10

* Disponible jusqu'à épuisement du stock