


## Störi Style-Infrarot-Glasheizkörper

Hochwertige Glaspanels für jede Situation



Mit ihrem modernen Design fügen sich die innovativen Infrarot-Panels von Störi wie ästhetische Gestaltungselemente elegant ins Raumbild ein. Sie funktionieren absolut geräuschlos, sind gänzlich wartungsfrei und bieten sich als optimale Ergänzung zu bestehenden Wärmeinfrastrukturen an.

Die Style-Infrarot-Glasheizkörper sind in vier unterschiedlichen Grössen erhältlich, welche wiederum alle in vier verschiedenen Farben und als Spiegel verfügbar sind. Dadurch lässt sich für jeden Raum die passende Grösse- und Farbkombination finden.

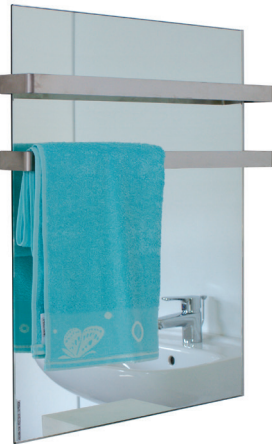

Die Montage erfolgt einfach und unkompliziert durch die mitgelieferten Wandhalterungen. Eine Deckenmontage ist für diese Panels nicht zugelassen. Ein 3m Anschlusskabel mit vormontiertem Stecker ist standardmässig angebracht.

Um die optimale Heizleistung zu erhalten, dürfen diese Infrarotstrahler nicht direkt gegenüber einer Fensterfront angebracht werden.


Da die Glasheizkörper spritzwassergeschützt sind (IP-Schutz 44) können diese auch in jedem Badezimmer verwendet werden. Viele Vorteile bietet dabei vor allem die Ausführung als Spiegel. Damit kann einfach und effektiv Platz gespart werden, da der Spiegel und die Heizung in einem Gerät kombiniert sind. Zusätzlich entfällt dadurch das lästige Problem mit angelaufenen Spiegeloberflächen. Als praktische Ergänzung für das Bad ist zudem zu jedem Panel ein einfacher oder doppelter Handtuchhalter erhältlich.

Als Zubehör sind zusätzlich noch Fussstützen verfügbar, dadurch erspart man sich eine Wandmontage und das Panel kann bequem auf dem Fussboden aufgestellt werden.

Standardmässig ist in den Style-Infrarot-Glasheizkörpern kein integrierter Raumtemperaturregler vorhanden, dieser kann separat bestellt werden. Ein Sicherheitsthermostat ist jedoch bei allen Geräten verbaut, um unzulässige Oberflächentemperaturen zu verhindern.



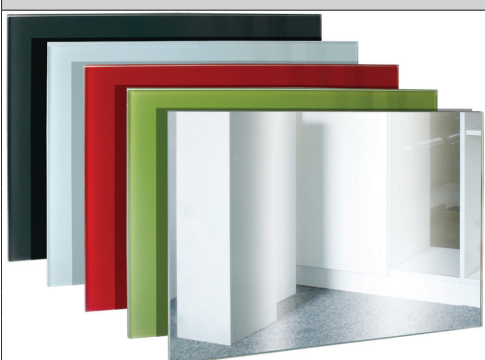

### Technische Daten

| Style Infrarot-Glasheizkörper   | Typ    | Leistung | Masse              | Gewicht | Artikel-Nr.   | Preis (CHF) inkl. MwSt. |
|---|--------|----------|--------------------|---------|---|-------------------------|
|  | GR 300 | 300 W    | 700 x 500 x 12 mm  | 14 kg   | Rot   856753<br>Schwarz   856763<br>Grün   856773<br>Weisslich   856783 | 882.05                  |
|   |        |          | 700 x 500 x 8 mm   | 10.6 kg | Spiegel   856793  | 1'033.90                |
|   | GR 500 | 500 W    | 900 x 600 x 12 mm  | 22.8 kg | Rot   856751<br>Schwarz   856761<br>Grün   856771<br>Weisslich   856781 | 1'044.70                |
|   |        |          | 900 x 600 x 8 mm   | 16.4 kg | Spiegel   856791  | 1'155.60                |
|   | GR 700 | 700 W    | 1100 x 600 x 12 mm | 26.9 kg | Rot   856758<br>Schwarz   856768<br>Grün   856778<br>Weisslich   856788 | 1'088.85                |
|   |        |          | 1100 x 600 x 8 mm  | 21.2kg  | Spiegel   856798  | 1'267.65                |
|   | GR 900 | 900 W    | 1200 x 800 x 12 mm | 37.3 kg | Rot   856752<br>Schwarz   856762<br>Grün   856772<br>Weisslich   856782 | 1'366.70                |
|   |        |          | 1200 x 800 x 8 mm  | 27.7 kg | Spiegel   856792  | 1'645.45                |

Die Einstufung Rot/Schwarz/Grün/Weisslich dient nur zur Farbkategorisierung. Genaue Farbtöne sind nur nach Bemusterung festzustellen.

## Zubehör

| Handtuchhalter für Style Infrarot-Glasheizkörper   | Typ               | Konzipiert für | Masse             | Gewicht | Artikel-Nr. | Preis (CHF) inkl. MwSt. |
|--|-------------------|----------------|-------------------|---------|-------------|-------------------------|
|   | TR 300            | GR 300         | 530 x 30 x 90 mm  | 0.85 kg | 858100      | 135.70                  |
|  | TR 500 / TR 700   | GR 500/GR 700  | 630 x 30 x 90 mm  | 0.95 kg | 858110      | 160.45                  |
|  | TR 900            | GR 900         | 830 x 30 x 90 mm  | 1.15 kg | 858120      | 196.00                  |
|   | DTR 300           | GR 300         | 530 x 150 x 90 mm | 2.1 kg  | 858130      | 328.50                  |
|  | DTR 500 / DTR 700 | GR 500/GR 700  | 630 x 150 x 90 mm | 2.3 kg  | 858140      | 369.40                  |
|  | DTR 900           | GR 900         | 830 x 150 x 90 mm | 2.65 kg | 858150      | 413.55                  |
| Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl. Nur für hochkant installierte Glasheizkörper. Kann auch nachträglich montiert werden, da die Befestigung an der Aufhängevorrichtung erfolgt. |                   |                |                   |         |             |                         |

| Fussstützen   | Durchmesser | Artikel-Nr. | Preis (CHF) inkl. MwSt. |
|---|-------------|-------------|-------------------------|
|  <p>Fussstützen verchromt für Glasheizkörper GR 300, GR 500, GR 700 und GR 900</p> | 130 mm      | 856599      | 178.80                  |

| Funkgesteuerte Einzelraumregelung   | Typ                                 | Schaltstrom | Masse            | Artikel-Nr. | Preis (CHF) inkl. MwSt. |
|---|-------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|
| Elektronischer Funk-Thermostat, programmierbar, mit LCD-Display, Einstellbereich 5 - 37 °C, Betriebsarten: Auto, Komfort, Absenkung, AUS, Urlaub, Timer, 9 integrierte Standard- und 4 anpassbare Wochenprogramme   | Funk-Thermostat BT-DP02-RF          |             | 162 x 91 x 73 mm | 906424      | siehe sep. Preisliste   |
| Funk-Empfänger Aufputz zur Regelung von elektrischen Heizkörpern, Heizplatten, Infrarot Heizungen usw., Schaltleistung »LIVE Kontakt« Relais 10 A, 250 VAC, IP 20, Schutzklasse II, 868 MHz. In Kombination mit einer Zentraleinheit BT-CT02-RF auch als EIN/AUS Schaltkontakt für den Betrieb elektrischer Geräte einsetzbar | Funk-Empfängereinheit BT-WR02-RF LC | 10A         | 185 x 65 x 35 mm | 906434      | siehe sep. Preisliste   |

| Raumthermostat - Aufputzmontage   | Typ        | Schaltstrom | Masse             | Artikel-Nr. | Preis (CHF) inkl. MwSt. |
|---|------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| Kabelgeführter, elektronischer Raumthermostat, programmierbar, mit LCD-Display, 5-37 °C, Funktion: Heizen oder Kühlen, Betriebsarten: Auto, Komfort, Absenkung, AUS, Urlaub, Timer, 9 integrierte Standard- und 4 anpassbare Wochenprogramme. Schaltdifferenz 0,5 K Betriebstemperatur 0 - 50 °C. NTC Temperatursensor, IP30, Schutzklasse II | BT-DP      | 3 A         | 162 x 91 x 73 mm  | 906451      | siehe sep. Preisliste   |
| Reinweiss, 5...30°C, 1 Oe, 1 Schalter Ein/Aus, 1 Kontroll-Lampe „Regler fordert Wärme an“, Nachtabenkung über externe Schaltuhr möglich   | RTR-E 6202 | 10 A        | 75 x 75 x 25.5 mm | 906055E     | siehe sep. Preisliste   |
| Steckdosenthermostat reinweiss mit 2,5m Kabel, 230V, 5...30°C, 1 Oe, 1 Schalter Ein/Aus, 1 Kontroll-Lampe „Regler fordert Wärme an“   | RTR-E 6312 | 10 A        | 75 x 75 x 25.5 mm | 906122      | siehe sep. Preisliste   |

| Raumthermostat - Unterputzmontage   | Typ             | Schaltstrom | Masse           | Artikel-Nr. | Preis (CHF) inkl. MwSt. |
|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| 5-30°C, 1 Schliesserkontakt, 230V, 2-Punkt- oder PWM-Regelverhalten, Ventilschutz, manuelle Umschaltung, Normal-/Absenk-Temperatur, Timerfunktion 1-23h | FIT 3R Suisse   | 10 A        | 88 x 88 x 25 mm | 906027      | siehe sep. Preisliste   |
| Reinweiss, Temp.Bereich 5...30°C, Schaltleistung 2.2 kW, Schalttemperaturdiff. ca. 0.5 K, Temperaturabsenkung 3 K über externe Schaltuhr möglich        | Edizio due 4251 | 10 A        | 59 x 59 x 34 mm | 906110      | siehe sep. Preisliste   |