

Störi

Style panneaux infrarouges en verre

Des panneaux de verre de qualité pour chaque situation



**5 ans
Garantie**

D'un design moderne, les panneaux innovants Störi s'intègrent avec élégance comme des éléments décoratifs esthétiques. Ils sont absolument silencieux, sans aucun entretien et s'imposent comme complément idéal aux infrastructures thermiques existantes.

Les radiateurs en verre infrarouge Style existent en 4 dimensions elles-mêmes



disponibles en 4 couleurs et comme miroir. Il est ainsi possible de trouver pour chaque local la combinaison de dimensions et de couleurs requise.

Le montage se fait sans

complication grâce aux fixations murales fournies. Un montage de ces panneaux au plafond est interdit. De même, un cordon de raccordement de 3 m est posé en standard avec une fiche prémontée.

Pour obtenir la puissance calorifique optimale, ces radiateurs à infrarouge ne doivent pas être posés juste en face d'une façade vitrée.

Les radiateurs en verre étant protégés des projections d'eau (IP 44), ceux-ci peuvent être aussi utilisés dans toutes les salles de bain. C'est la version miroir qui offre le plus d'avantages. Ainsi, un gain de place simple et efficace est possible en combinant le miroir et le chauffage dans un même appareil. De plus, on échappe ainsi au fastidieux problème des surfaces embuées. Complément pratique pour la salle de bain, un porte-serviette simple ou double est disponible pour chaque panneau.


Des pieds sont également disponibles

comme accessoires, permettant d'éviter un montage mural et le panneau peut être posé confortablement sur le plancher.

Aucun thermostat d'ambiance n'est intégré en standard dans les radiateurs en verre à infrarouge Style et doit être commandé séparément. Un thermostat de sécurité est toutefois monté dans tous les appareils empêchant les températures superficielles hors tolérance.



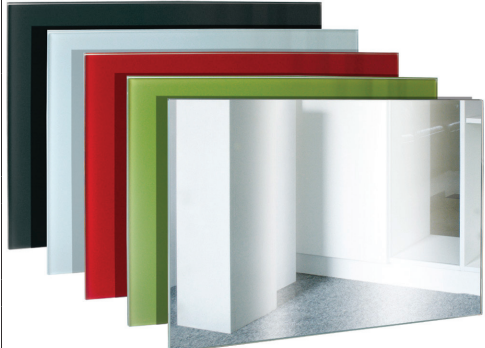

Caractéristiques techniques


Radiateurs électriques en verre Style	Type	Puissance	Dimensions	Poids	Article n°	Prix (CHF) TTC
	GR 300	300 W	700 x 500 x 12 mm	14 kg	Rouge 856753 Noir 856763 Vert 856773 Blanchâtre 856783	882.05
			700 x 500 x 8 mm	10.6 kg	Miroir 856793	1'033.90
	GR 500	500 W	900 x 600 x 12 mm	22.8 kg	Rouge 856751 Noir 856761 Vert 856771 Blanchâtre 856781	1'044.70
			900 x 600 x 8 mm	16.4 kg	Miroir 856791	1'155.60
	GR 700	700 W	1100 x 600 x 12 mm	26.9 kg	Rouge 856758 Noir 856768 Vert 856778 Blanchâtre 856788	1'088.85
			1100 x 600 x 8 mm	21.2kg	Miroir 856798	1'267.65
	GR 900	900 W	1200 x 800 x 12 mm	37.3 kg	Rouge 856752 Noir 856762 Vert 856772 Blanchâtre 856782	1'366.70
			1200 x 800 x 8 mm	27.7 kg	Miroir 856792	1'645.45

Le classement Rouge / noir / vert / blanchâtre sert seulement à définir les catégories de couleurs. Les tons exacts ne peuvent être constatés que sur échantillonnage.

Accessoires

Porte-serviette radiateurs verre à infrarouge Style	Type	Conçu pour	Dimensions	Poids	Article n°	Prix (CHF) TTC
Simple 	TR 300	GR 300	530 x 30 x 90 mm	0.85 kg	858100	135.70
	TR 500 / TR 700	GR 500/GR 700	630 x 30 x 90 mm	0.95 kg	858110	160.45
	TR 900	GR 900	830 x 30 x 90 mm	1.15 kg	858120	196.00
Double 	DTR 300	GR 300	530 x 150 x 90 mm	2.1 kg	858130	328.50
	DTR 500 / DTR 700	GR 500/GR 700	630 x 150 x 90 mm	2.3 kg	858140	369.40
	DTR 900	GR 900	830 x 150 x 90 mm	2.65 kg	858150	413.55

Fabriqué en acier inoxydable. Exclusivement pour les radiateurs en verre posés verticalement. Peut être ajouté ultérieurement, la fixation ayant lieu au dispositif de suspension.

Pieds	Diamètre	Article n°	Prix (CHF) TTC
 Pieds chromés pour radiateurs en verre GR 300, GR 500, GR 700 et GR 900	130 mm	856599	178.80

Thermostat d'ambiance sans fil	Type	Courant de commutation	Dimensions	Article n°	Prix (CHF) TTC
Thermostat sans fil électronique, programmable, avec afficheur LCD, plage de réglage 5 - 37 °C, Modes de fonctionnement: Auto, Confort, Veille, Arrêt, Congés, Minuterie. 9 programmes hebdomadaires intégrés et 4 adaptables	Thermostat sans fil BT-DP02-RF		162 x 91 x 73 mm	906424	voir liste de prix séparée
Récepteur radio en pose apparente pour la régulation des radiateurs électriques, panneaux chauffants, chauffages à infrarouges, etc. Pouvoir de coupure «contacts sous tension» relais 10 A, 250 VAC, IP 20, classe de protection II, 868 MHz. En combinaison avec une unité centrale BT-CT02-RF, peut également être utilisé comme contact de commande Marche/Arrêt pour le fonctionnement d'appareils électriques	Récepteur sans fil BT-WR02-RF LC	10 A	185 x 65 x 35 mm	906434	voir liste de prix séparée

Thermostat d'ambiance - apparent	Type	Courant de commutation	Dimensions	Article n°	Prix (CHF) TTC
Thermostat d'ambiance électronique à câble, programmable, avec afficheur LCD, 5-37°C, fonctions: chauffage ou rafraîchissement, modes de fonctionnement: Auto, Confort, Veille, Arrêt, Congés, Minuterie. 9 programmes hebdomadaires intégrés et 4 adaptables Différence de commutation 0,5K, température de service 0-50°C, sonde de température à CTN, IP30, classe de protection II	BT-DP	3 A	162 x 91 x 73 mm	906451	voir liste de prix séparée
Blanc pur, 5...30°C, 1 Oe, 1 commutateur marche/arrêt, 1 voyant de contrôle „Le régulateur demande de la chaleur”, abaissement nocturne par horloge externe	RTR-E 6202	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906055E	voir liste de prix séparée
Thermostat à prise blanc pur avec câble 2,5 m, 1 Oe, 1 commutateur marche/arrêt, 1 voyant de contrôle „Le régulateur demande de la chaleur”	RTR-E 6312	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906122	voir liste de prix séparée

Thermostat d'ambiance encastré	Type	Courant de commutation	Dimensions	Article n°	Prix (CHF) TTC
5-30°C, 1 contact de travail, 230V, comportement 2 points ou PWM, protection de vanne, commutation manuelle, température normale, d'abaissement, fonction programmation 1 - 23 h	FIT 3R Suisse	10 A	88 x 88 x 25 mm	906027	voir liste de prix séparée
Blanc pur, températures 5...30°C, puissance de commutation 2.2 kW, diff. température de commutation env. 0.5 K, abaissement température 3 K possibles via horloge	Edizio due 4251	10 A	59 x 59 x 34 mm	906110	voir liste de prix séparée